



## SCHLITZ-O-MAT Ouvre Sac

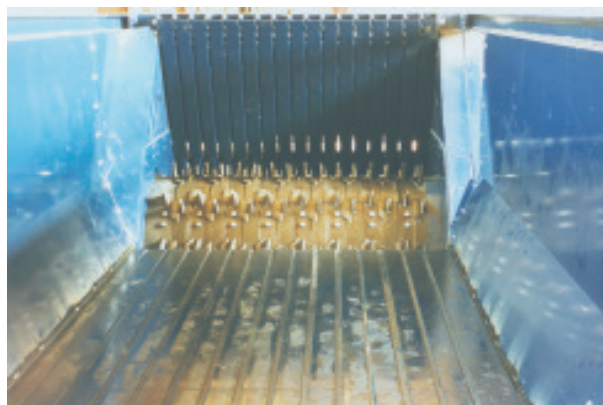

- Ouverture et vidage des sacs à presque 100 %
- Ouverture "des sacs dans les sacs"
- Compatible avec différents types de déchets: ordures ménagères brutes, déchets organiques, emballages légers
- Protection contre l'enroulement de films, fils ou cordes
- Etalage et dosage équilibré pour alimentation du tri en aval
- Travaux d'entretien et de maintenance simples
- Protection en cas de surcharge et arrêt automatique en cas de présence de corps étrangers
- Trémies volumineuses pour chargement à l'aide d'une chargeuse à godet

## Plan d'implantation

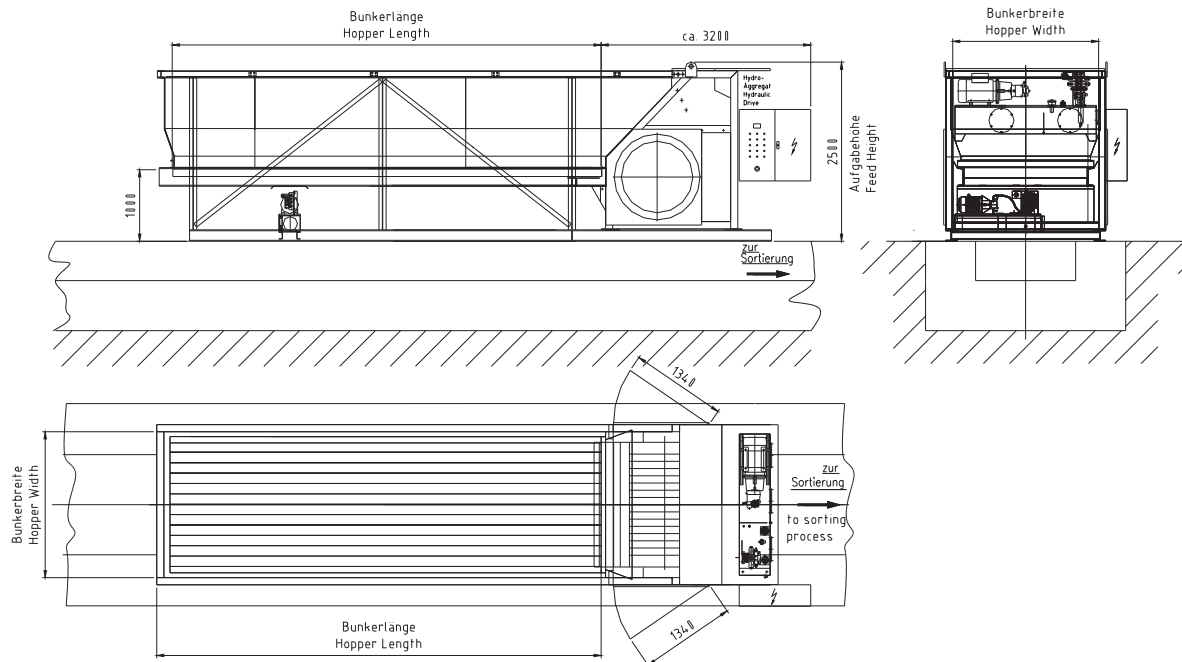

## Descriptif

L'ouvre sac ouvre les sacs poubelle et transfère le matériau de façon dosée aux installations de tri en aval. L'ouvre sac SCHLITZ-O-MAT est livré avec ou sans trémie d'alimentation. Le remplissage de la trémie est effectué à l'aide d'une chargeuse à godet.

Version standard pour **emballages légers et papiers recyclés** (jusqu'à 150 kg/m<sup>3</sup> environ)

Version:	N 2-13-15	XL 2-17-15
Largeur utile:	1.300 mm	1.700 mm
Débit pour 50 kg/m <sup>3</sup>	5 t/h	6,5 t/h
Débit pour 100 kg/m <sup>3</sup>	10 t/h	13 t/h

Version renforcée pour **déchets humides et ordures ménagères brutes**

Version:	MSW 2-13-15	MSW 2-13-22	MSW 2-17-15	MSW 2-17-22	MSW 2-21-15	MSW 2-21-22
Largeur utile:	1.300 mm	1.300 mm	1.700 mm	1.700 mm	2.100 mm	2.100 mm
Débit pour 50 kg/m <sup>3</sup>	5 t/h	6 t/h	6,5 t/h	7,5 t/h	8 t/h	9 t/h
Débit pour 100 kg/m <sup>3</sup>	10 t/h	12 t/h	13 t/h	15 t/h	16 t/h	18 t/h
Débit pour 200 kg/m <sup>3</sup>	16 t/h	20 t/h	23 t/h	26 t/h	27 t/h	32 t/h
Débit pour 300 kg/m <sup>3</sup>	18 t/h	24 t/h	30 t/h	36 t/h	40 t/h	45 t/h