


## SEP-O-MAT Tri des papiers recyclés



- Tri de papiers recyclés dans un espace très réduit
- Trémie d'alimentation et de dosage avec crible à disque SEP-O-MAT comme unité compacte
- Séparation très efficace des grands magasins et des JRM
- Etalage et dosage exact pour le tri en aval
- Simplification énorme pour le tri en aval
- Augmentation du débit et de la qualité du tri de 20%
- Intégration simple dans les installations existantes
- Option: Criblage des fines pour augmenter la qualité du tri

## Plan d'implantation

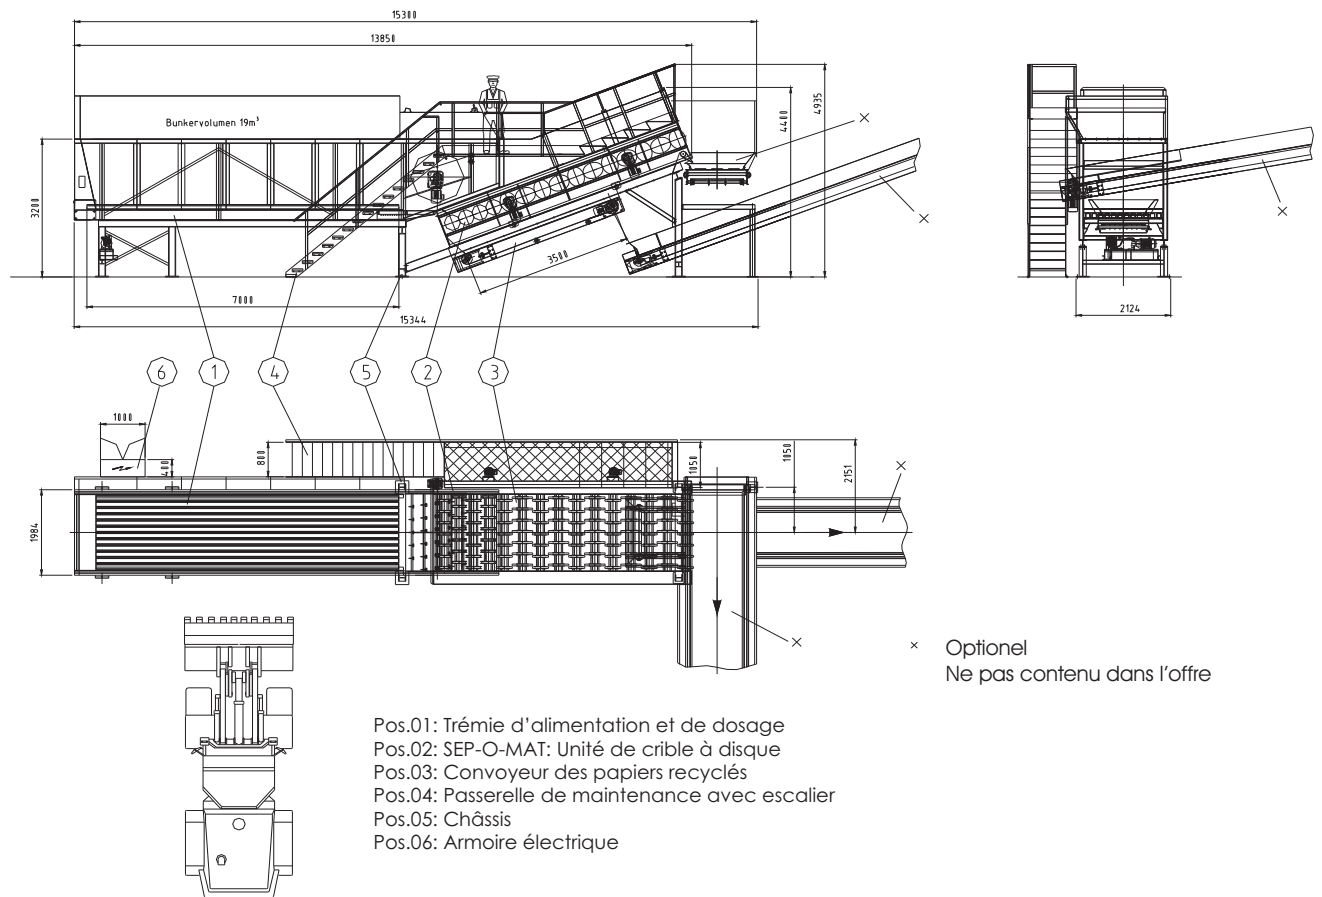

## Descriptif

Le chargement de la trémie d'alimentation se fait à partir d'une chargeuse à godet. Afin d'adapter ces intervalles de chargement aux besoins de l'exploitation, la trémie peut être modifiée dans ses dimensions.

### Fonctionnement:

Le fond mouvant avance le matériau vers le trommel de dosage qui est intégré dans la trémie. Ce trommel étale le matériau et dose son débit vers le crible à disque SEP-O-MAT en aval.

Le crible à disque étale de nouveau le matériau et trie le papier recyclé en deux fractions. Les cartons sont enlevés du flux. Les papiers (les passants du crible) sont transportés vers le tri en aval. Ce tri en aval peut être automatique ou manuel.

Lors de l'utilisation d'un crible à disque pour les fines de marque BRT, cette fraction de fines est également sortie du flux principal. Ainsi, le tri en aval est encore plus facile.